

Kit de Zona de Goteo

Con Válvula, Filtro con malla de acero inoxidable y Regulador de Presión incorporado



El Kit de Zona de Riego por Goteo de Landscape Products le ofrece una instalación rápida con desempeño duradero para propiedades residenciales y propiedades comerciales pequeñas así como sistemas de aguas recicladas. Esta unidad preensamblada incluye una válvula de control VP-10 resistente a la contaminación con un diseño de medición para mantener la válvula en funcionamiento y el mantenimiento al mínimo, mientras que el filtro y el regulador incorporado ayudan a mantener los contaminantes y la presión excesiva bajo control.

Características

- Disponible en 1 x 3/4 y 1 pulgada
- Kit todo-en-uno para zonas de riego por goteo y microaspersión de bajo volumen
- La Válvula de control VP-10 con palanca de fácil operación permite que el agua escape aguas abajo cuando se abre la válvula manualmente.
- Filtro de malla de acero inoxidable de 150-mesh
- Diafragma simple, moldeado de una sola pieza
- Piezas de repuesto:
 - Malla filtrante de acero inoxidable (12000389)
 - Solenoide (11030100)
 - Diafragma (11030120)
 - Tapa (11030130)
- Perilla de control de caudal desmontable evita la manipulación del flujo después del ajuste.

 **FABRICADO
EN LOS EE.UU.**
CON PARTES AMERICANAS Y EXTRANJERAS



landscapeproductsinc.com


Para más información o encontrar distribuidor, contacte:

Landscape Products Inc.
610 S. 80th Ave., Tolleson, AZ 85353

Oficina: 623.643.9704
Fax: 623.643.9734

Especificaciones

	Kit de 1 x 3/4-pulgada (12000080)	Kit de 1-pulgada (12000085)
Regulador incorporado	0.25 – 10 GPM a 25 PSI	0.25 – 15 GPM a 30 PSI
Malla filtrante	Tejido de 150-mesh construido de acero inoxidable 304, con collares de PVC flexible.	Tejido de 150-mesh construido de acero inoxidable 304, con collares de PVC flexible.
Area de filtración	23 pulgadas cuadradas	23 pulgadas cuadradas
Desagüe	3/4-pulgada rosca macho para manguera, con tapa	3/4-pulgada rosca macho para manguera, con tapa
Caudal mínimo recomendado para una limpieza eficiente	6 GPM	11 GPM
Máxima presión operativa	120 PSI	120 PSI
Dimensiones	Largo 15-pulg. x Altura 7.25-pulg. x Ancho 2.82-pulg. Peso 1.47 lbs. 665 gramos	Largo 14.5-pulg. x Altura 7.25-pulg. x Ancho 2.82-pulg. Peso 1.62 lbs. 740 gramos

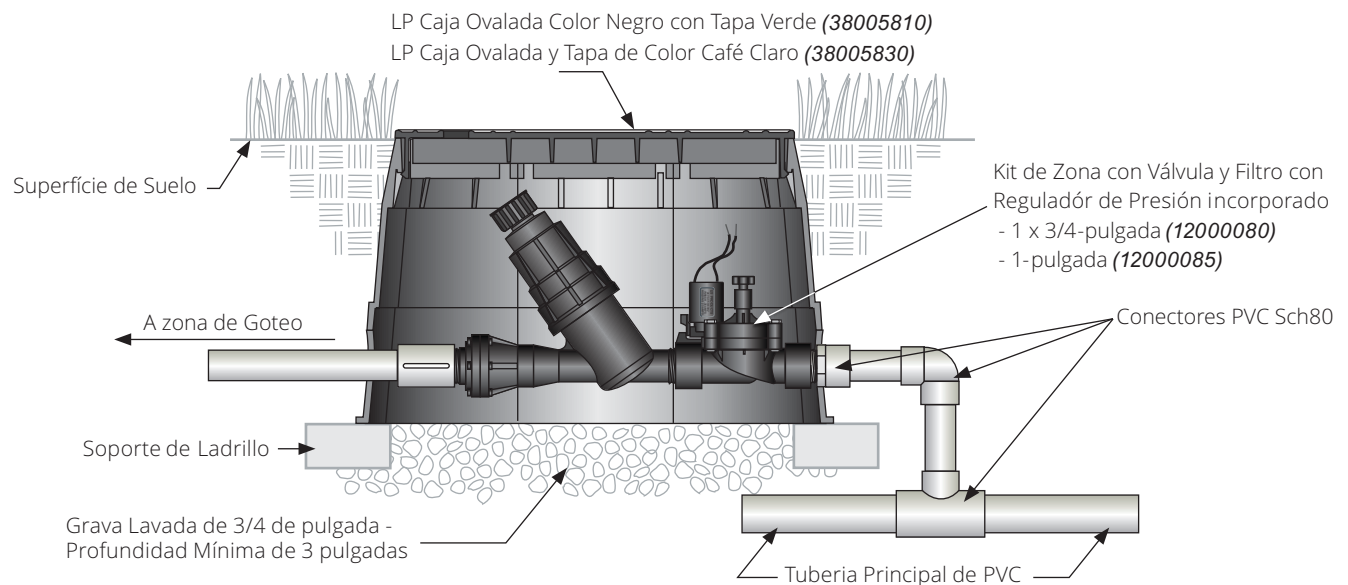

Kit de Zona de Goteo Pérdida de Presión

A Través de la Asambléa

		25 PSI	30 PSI
Caudal en GPM	Caudal en GPH	1 x 3/4-pulg. (12000080) PSI	1-pulg. (12000085) PSI
0.5	30	4.0	*
1	60	4.5	*
3	180	6.1	8.0
5	300	8.0	7.8
7	420	10.6	9.7
10	600	14.8	11.8
12	720	*	13.7
15	900	*	15.9

*No es recomendado

Kit de Zona de Goteo Presión de Entrada Mínima

Para Presión de Salida de 25 y 30 PSI

		25 PSI	30 PSI
Caudal en GPM	Caudal en GPH	1 x 3/4-pulg. (12000080) PSI	1-pulg. (12000085) PSI
0.5	30	29.0	*
1	60	29.5	38.0
3	180	31.1	37.8
5	300	33.0	39.7
7	420	35.6	41.8
10	600	39.8	43.7
12	720	*	45.9
15	900	*	

*No es recomendado