

GUÍA DE USO Y CUIDADO

ILUMINACIÓN DE PAISAJE DE BAJO VOLTAJE



ADVERTENCIA: Este luminario está diseñado para su instalación de acuerdo con los códigos locales y el Código Eléctrico Nacional (NEC). El incumplimiento de estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves, daños a la propiedad y la anulación de la garantía. Cuando utilice varios artefactos, no exceda la carga de vatios total especificada por la clasificación del transformador. Este producto está diseñado solo para instalación sobre el suelo. Conserve estas instrucciones de instalación para uso futuro.



PRECAUCIÓN: Instale los artefactos a no menos de diez pies (3.05 m) de piscinas, spas o fuentes para minimizar el riesgo de descarga eléctrica. Siempre use cables y conectores de cables listados por UL para las conexiones.



PRECAUCIÓN: Asegúrese de que todos los conectores estén bien sujetos para evitar la entrada de agua.



PRECAUCIÓN: Solo para uso con unidades de energía de iluminación de paisaje de bajo voltaje con una clasificación de salida máxima de 12 voltios, 25 A por secundario.




PRECAUCIÓN: Funcionamiento confiable la temperatura es de -4°F a 113°F (-20°C a 45°C). No hay bombillas para reemplazar.

Tenga en cuenta las piezas pequeñas y deseché el material de embalaje, ya que pueden ser peligrosos para los niños.

HERRAMIENTAS NECESARIAS (no incluidas)



Phillips
destornillador



Pelacables



Gafas de
seguridad




Taladro
eléctrico

MATERIAL INCLUIDO Nota: El material no se muestra en tamaño real.

PIEZAS DEL ARTEFACTO



AA



BB



CC




DD



EE


Parte	Descripción	Cantidad
AA	Cuerpo del artefacto	1
BB	Tarjeta de plantilla	1
CC	Anclajes de plástico	2
DD	Tornillos de montaje	2
EE	Conectores impermeables	2

JUNTA DE REPUESTO Y TORNILLOS



Parte	Descripción	Cantidad
A	Tornillos de montaje	2
B	Junta	1

Retire el artefacto y el paquete de montaje de la caja y asegúrese de que no falten piezas consultando las ilustraciones en las instrucciones de instalación.

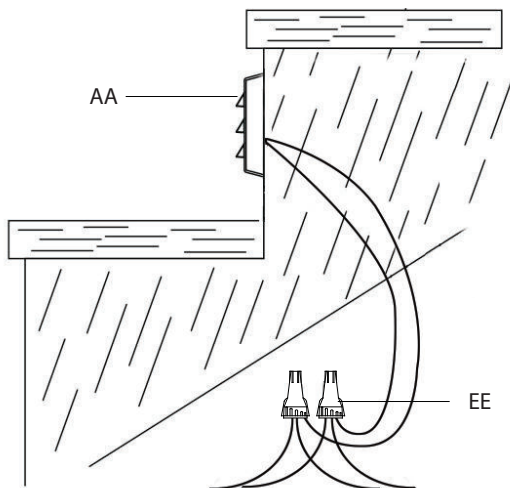

1. Antes de instalar o reparar este producto, desconecte el transformador de la fuente de alimentación principal.
2. Determine la ubicación de la luz (AA).
3. Utilice la tarjeta de plantilla de orificios incluida (BB) para marcar las ubicaciones de los orificios para el cable y los dos tornillos de montaje (DD).
4. Perfore un orificio pasante de 1" a 1,25" para que pase el cable de la luz (AA).
5. No se requieren orificios adicionales para el montaje en una superficie de madera. Para otras superficies de montaje, perfore un orificio de 17/64 e inserte los tacos de pared suministrados (CC).
6. Inserte el cable de la luz a través del orificio del cable, alinee la luz (AA) y luego asegúrela con el montaje provisto tornillos (DD).
7. Corte el cable de la luz a la longitud deseada, dejando una longitud adicional para el movimiento y los ajustes. Pele los dos cables flexibles de la luz cables de 5/8". Conecte los dos cables de la luz a los dos cables de alimentación principales utilizando los conectores impermeables (EE) que están incluidos.
8. Vuelva a conectar el transformador a la fuente de alimentación principal. Encienda la alimentación de la luz y verifique la posición correcta y operación.

Las luces de paso de montaje en superficie tienen un rango de voltaje de funcionamiento de 10-15 voltios CA. Operar las luces con un voltaje superior a 15 V puede dañar los componentes internos del LED y anula la garantía del fabricante. Las luces de paso de montaje en superficie mantienen la salida de luz, el color completo y las capacidades de inicio instantáneo a temperaturas de hasta -20 grados Celsius. Las luces de paso de montaje en superficie funcionarán con la salida de luz deseada con un voltaje tan bajo como 10 V y tan alto como 15 V, proporcionando una salida de luz equilibrada desde la luz ubicada más cerca del transformador hasta la luz ubicada más lejos del transformador.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar, apague y limpie con un paño húmedo no abrasivo.