

#22 - #14 AWG**GTSR™**

Direct Bury Grease Tube with Strain Relief with Orange Nut

Tubo para grasa para conexiones subterráneas directas con descarga de presión con tuerca naranja

**PETROLEUM SEALANT TEMPERATURE:** -29°F to 250°F

APPLICATION: Use up to 50V max. For use with solid and/or stranded wire combinations. Suitable for all direct bury and low voltage wire splices. Copper to Copper only (not for Aluminum).

TEMPERATURA DEL SELLADOR DE PETRÓLEO: -1.7 °C a 121 °C

APLICACIÓN: Utilice un máximo de 50 V. Para uso con combinaciones de cable sólidas o tranzadas. Apto para todas las conexiones subterráneas directas y empalmes de cables de bajo voltaje. Solo de cobre a cobre (no para aluminio).

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

IMPORTANT: Turn off power before installing or removing connector.

Product to be used in accordance with local and national codes.

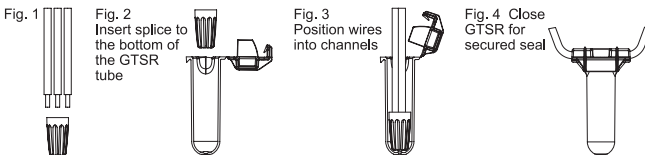
1. Strip wires 5/16"; #16 / #18 stranded strip 3/8".
2. Align frayed strands or conductors.
3. Hold stripped wires together with ends even (lead stranded wires slightly); pre-twisting unnecessary.
4. Push wires firmly into connector; screw on. Fig. 1
5. Insert the splice to the bottom of the sealant filled tube. Fig. 2
6. Position wires into wire channels. Fig. 3
7. Wipe any sealant around opening and conductors and close lid. Fig. 4

*To be sold only with installation instructions.***INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:**

IMPORTANTE: Apague la alimentación antes de instalar o retirar el conector.

Este producto se debe usar conforme a los códigos locales y nacionales.

1. Pele los cables 5/16" (8 mm); 3/8" (10 mm) para cables trenzados N.º 16/N.º 18.
2. Alinee los filamentos o conductores deshilachados.
3. Sostenga los cables pelados juntos con los extremos parejos (guíe los cables trenzados ligeramente); no es necesario torcerlos previamente.
4. Inserte los cables firmemente en el conector; atorníllelos. Fig. 1
5. Inserte el empalme en la parte inferior del tubo lleno de sellador. Fig. 2
6. Coloque los cables en los canales para los cables Fig. 3
7. Limpie cualquier sellador que esté alrededor de la abertura y los conductores y cierre la tapa. Fig. 4

Debe venderse solo con instrucciones de instalación.**Selected 50V Wire Combinations for GTSR**

Combinaciones seleccionadas de cables de 50 V para el tubo GTSR

2 #14 Solid or Stranded	2 - 3 #16 Solid or Stranded
2 - 4 #18 Solid or Stranded	2 #14 w/1 #18 Solid or Stranded
1 #16 w/1 - 4 #18 Solid or Stranded	3 #18 w/1 or 2 #20 or #22 Solid or Stranded

This product is guaranteed against faulty materials or workmanship for a period of one year from date of purchase. Contact factory for full warranty information.

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos o mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra. Contacte a la fábrica para obtener información completa sobre la garantía.

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

610 S. 80th Avenue
Tolleson, AZ 85353-4025
623-643-9704
www.landscapeproductsinc.com

DO NOT REUSE
NO REUTILICE
ASSEMBLED IN MEXICO
REV C 01/23



17007460